


アクリルキーホルダー

※印刷後の加工になるため若干のズレが生じる可能性があります。ご了承ください。
 ※インクジェット印刷は微妙な色調整は対応できません。


加工方法

◆イメージ (原寸)



この名入範囲内でデザインデータを作成してください。

(原寸)

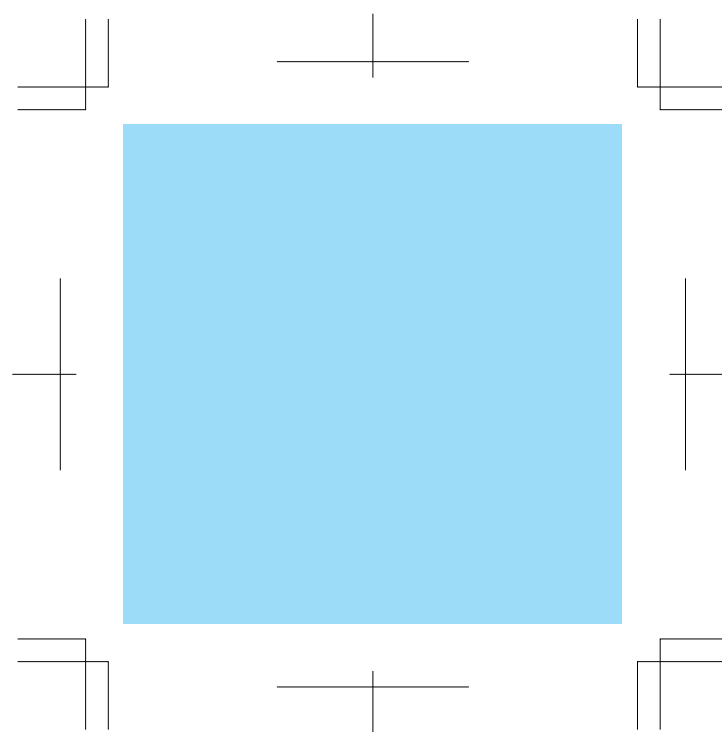

名入れ範囲：W66×H66mm以内

データを作成される方は、必ず事前にお読みください。
 ※入稿後にデータ修正が必要になった場合、別途費用が発生いたしますのでご注意ください。

版下として対応可能なデータ

AI PDF Tiff EPS

※WordやExcel、PowerPoint等は使用できません。

ボールチェーン穴	
ボールチェーンの穴はこちらのパスをご利用ください。	

ボールチェーンニッケルマット 円周122mm

	カットライン ※デザインから2mm空けて作成ください。 ※ボールチェーンの穴は直径3mmで作成ください。
	デザイン作成範囲 ※デザイン・カットラインを範囲内に収めてください。

【入稿形式について】

- ◆ソフトウェア：Adobe Illustrator
- ◆保存形式：ai/pdf/eps ※最新バージョン対応可能です。
- ◆注意事項：
 - デザインは原寸サイズで作成をお願い致します。
 - フォントは必ずアウトライン化してください。
 - ドキュメントのカラーモードはCMYKで作成してください。
 - 描画モードは「通常」にしてください。(乗算、オーバーレイ等不可)
 - 不透明度は全て100%の状態で作成してください。
 - 不要な内容は必ず削除し、オーバープリントは使用しないでください。
 - 印刷内容に必ずトンボ(トリムマーク)をつけてください。
 - 配置画像がある場合は、リンク切れにご注意ください。
- ◆ソフトウェア：Adobe Photoshop (配置画像)
- ◆保存形式：psd/tiff/eps ※レイヤーをすべて結合してください。
- ◆カラーモード：CMYK ※特色印刷の場合はモノクロ二階調TIFF形式で保存してください。
- ◆解像度：実寸で350dpi以上
- ◆注意事項：
 - レーザー印刷、特色での多色印刷、箔押しは画像での入稿ができません。必ずパスがとれたaiデータでデザインを作成してください。
 - 解像度が低い画像やカラーモードが異なるデータは、仕上がりがイメージが変わってしまう可能性があります。

【印刷色について】

- 特色印刷の場合はDICかPANTONEで印刷色をご指定をお願い致します。
- ※「白・黒・金・銀」は規定の色がございませので、チップの色をご指定いただく必要はございません。インクがのる部分をK100%で作成していただき、文言で印刷色をご指定ください。
- インクジェットや昇華転写等のフルカラー印刷はCMYKのかけ合わせとなりますので、DICやPANTONEでの特色指定はできません。CMYKの色でデータの作成をお願い致します。
- レーザー印刷、素押しは素材の色を反映しますので、色の指定はできません。
- 本体の色に影響されて印刷色の仕上がりがご指定のチップの色と多少変わる場合がございます。
- エンボス加工は、「エンボス」「箔押し(金)」「箔押し(銀)」のいずれかよりお選びください。「箔押し(金/銀)」は既存色になり、色は指定できません。

【その他注意事項】

- 印刷する商品の素材によっては、細かいデザインは印刷がかすれたり潰れる可能性があります。
- ベタが多いデザイン、名入れ範囲より大きいデザイン名入れ範囲外への印刷、通常対応していない印刷方法等は印刷価格が変わる可能性があります。必ず事前にお問い合わせください。
- 印刷範囲や印刷方法は改定される場合がございます。デザイン作成前に最新のテンプレートをダウンロードしてください。
- 入稿データに不備があると、再入稿していただかなければ作業が進行できません。ご理解とご協力をお願い致します。

【データ作成上の注意事項】

- ◆カットパスについて
 - カットパスは「カットパス」レイヤーに作成してください。
 - 絵柄とカットパスの間は2mmの余白を確保してください。
 - カットパスはクローズパスで作成してください。
 - カットパスに効果を使用しないようにご注意ください。
 - ボールチェーン穴のパスは、サイズや形状を変更せずに使用してください。
- ◆ホワイト版について
 - デザインデータ全面に対応したホワイト版を作成してください。「ホワイト」レイヤーにK100%の黒色で作成してください。(K100%でご用意いただいた部分は白インク100%で印刷されます。)
 - ホワイト版なしはご対応できませんのでご了承くださいませ。(透かしたデザインはご対応できかねます。)

【データ作成例】

ボールチェーン穴のパスはサイズや形状を変えずにご使用ください。



ホワイト版のオフセット値
-0.1mm (約1pt)

カットパスの内側、外側は2mm以上離してデザインしてください。
※印刷不可部分になります。